

NO.04-(TN)-3

テレビ受信用機器 〈屋外用混合器〉

VHF/UHF混合器 (FM・CH1～12とCH13～62の混合用)

HMX-77F 本体希望小売価格 **5,775円** (税込)
89023060 **5,500円** (税抜)

UHF混合器 (中京地区用) (CH13～23とCH25～62の混合用)

HMX-2325F 本体希望小売価格 **7,560円** (税込)
89023057 **7,200円** (税抜)

UHF用2分配混合器 (CH13～62とCH13～62の混合用)

HMD-77F 本体希望小売価格 **5,250円** (税込)
89023061 **5,000円** (税抜)

UHF混合器 (関西地区用) (FM・CH1～12・13～24とCH26～62の混合用)

HMX-2426F 本体希望小売価格 **8,610円** (税込)
89023058 **8,200円** (税抜)

UHF混合器 (関東地区用) (FM・CH1～12・13～28とCH30～62の混合用)

HMX-2830F 本体希望小売価格 **8,610円** (税込)
89023059 **8,200円** (税抜)

**地上デジタル放送対応、
用途・地域に合った混合器 新発売！
外来電波の影響を受けにくい設計！**

●全国地区用 V/U混合器



●全国地区用 2分配混合器




●中京地区用



●関西地区用



●関東地区用

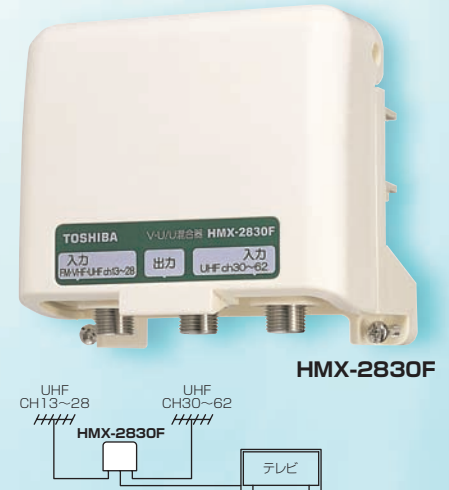

テレビ放送受信用アンテナ

テレビ放送受信用機器

アンテナ工事前

BS

CS

地上用アンテナ

CATV用

ビル用

ホーム用

アクセサリ

混合器 HMX-77F、HMD-77F、HMX-2325F、HMX-2426F、HMX-2830F


入出力端子はF形接栓座を使用、内部ケースは金属ケースによりシールド性を考慮！
(デジタル放送受信に最適な設計)

特 長

- 地上デジタル放送受信対応の混合器です。
- 入出力端子はF形接栓座を使用し、内部ケースは金属ケースを使用していますのでシールド性に優れています。
- 地域の電波状況に対応した入力レベル調整ができます。(10dBアッテネータスイッチ付)(HMX-2325F、HMX-2426F、HMX-2830F)
- ブースターへの給電に対応している電流通過形です。(HMX-77F、HMD-77F)
- マストへの取付金具はワンタッチハンドル式を採用していますので簡単確実です。
- 取付は簡単でマスト及び壁面のどちらでも使用できます。

使用参考例

このような使用方法もできます。

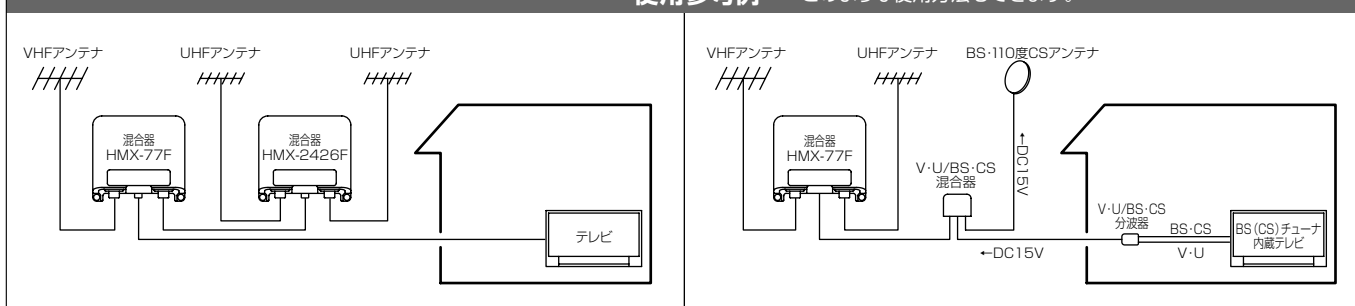

●仕様

品 名		HMX-77F (全国地区用)	
チャンネル	(ch)	FM・1～12	13～62
インピーダンス (Ω)	入 力	75 (F形)	75 (F形)
	出 力	75 (F形)	
通過帯域損失	(dB以下)	1	1.5
阻止帯域減衰量	(dB以上)	25	25
電圧定在波比	(以下)	2	2.2
寸 法	(高さ×幅×奥行mm)	76×82×52	
質 量	(kg)	0.215	
備 考		UHF側電流通過形	

品 名		HMD-77F (全国地区用)	
チャンネル	(ch)	13～62	13～62
インピーダンス (Ω)	入 力	75 (F形)	75 (F形)
	出 力	75 (F形)	
通過帯域 (分配) 損失	(dB以下)	4.3	4.3
阻止帯域減衰量	(dB以上)	20	20
電圧定在波比	(以下)	1.8	
寸 法	(高さ×幅×奥行mm)	76×82×52	
質 量	(kg)	0.215	
備 考		1端子電流通過形	

品 名		HMX-2325F (中京地区用)		HMX-2426F (関西地区用)		HMX-2830F (関東地区用)			
チャンネル	(ch)	13～23	25～62	FM・1～12	13～24	26～62	FM・1～12	13～28	30～62
インピーダンス (Ω)	入 力	75 (F形)	75 (F形)	75 (F形)		75 (F形)	75 (F形)		75 (F形)
	出 力	75 (F形)		75 (F形)		75 (F形)	75 (F形)		75 (F形)
通過帯域損失	(dB以下)	5	5	1.5	6	6	1.5	6	6
阻止帯域減衰量	(dB以上)	10	10	10	10	10	10	10	10
電圧定在波比	(以下)	3		3		3	3		3
入力アッテネーター	(dB)	0.10 (スイッチ切換)		0.10 (スイッチ切換)		0.10 (スイッチ切換)	0.10 (スイッチ切換)		0.10 (スイッチ切換)
寸 法	(高さ×幅×奥行mm)	76×82×52		76×82×52		76×82×52	76×82×52		76×82×52
質 量	(kg)	0.215		0.215		0.215	0.215		0.215
備 考									



安全上のご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

東芝テクノネットワーク株式会社

北海道本部 〒062-0051 札幌市豊平区月寒東1条17-5-50 TEL.(011)852-5272
 東北本部 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町7-2-40 TEL.(022)259-1655
 首都圏本部 〒110-0015 東京都台東区東上野2-21-10 TEL.(03)5818-7257
 東海本部 〒462-0056 名古屋市北区中丸町2-5 TEL.(052)913-0948
 関西本部 〒531-0071 大阪市北区中津6-7-8 TEL.(06)6440-4440
 中四国本部 〒730-0054 広島市中区南千田東町2-26 TEL.(082)542-8205
 九州本部 〒810-0071 福岡市中央区那の津3-8-27 TEL.(092)713-5585

TOSHIBA

東芝テクノネットワーク株式会社
アンテナ・メディア機器事業部
機器営業部

〒110-0015 東京都台東区東上野2-21-10
 TEL (03) 5818-8119 FAX (03) 3839-8518
 ホームページアドレス <http://www.toshiba.co.jp/tcn/eng/antenna.htm>
 システム技術相談窓口 FAXフリーダイヤル (0120) 88-6641

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
 ●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

本カタログ掲載商品の価格には、税込価格を表示、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

このカタログの内容は平成16年4月10日現在のものです。 0404TD10